


AJA-TFL-005-SP 200W

屋内プールに最適(耐塩塗装)  
屋内・屋外設置兼用仕様 (IP65)



消費電力	品番	光束	Plm (有効光束密度)
200W	AJA-TFL-005-SP 200WRZ	16200	28900

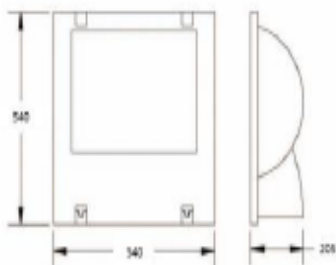


- 質量: 6.3kg ●電圧: 120~277V
- 防水規格: IP65
- 耐塩塗装
- 色温度: 5000K ●周囲温度: -40~60°C
- 発光効率:  $\geq 81\text{lm/w}$  ●力率:  $\geq 0.98$
- 演色性:  $\geq 80$  ●寿命: 60000h
- 材質: アルミダイキャスト・PC
- サイズ: L590 × W600 × D215

AJA-THB-005 -150W

屋内用 体育館 等



消費電力	品番	光束	Plm (有効光束密度)
150W	AJA-THB-005-150W	12000	21200




- 質量: 5.5kg ●電圧: 120~277V
- 色温度: 5000K ●周囲温度: -40~60°C
- 発光効率:  $\geq 80\text{lm/w}$  ●力率:  $\geq 0.98$
- 演色性:  $\geq 80$  ●寿命: 60000h
- サイズ:  $\Phi 550 \times 380(\text{mm})$
- PC仕様

AJA-THB-020-300W

屋内用 体育館 等




消費電力	品番	光束	Plm (有効光束密度)
300W	AJA-THB-020-300W	24300	46200



- 質量: 8.6kg ●電圧: 120~277V
- 色温度: 5000K ●周囲温度: -40~60°C
- 発光効率:  $\geq 81\text{lm/w}$  ●力率:  $\geq 0.98$
- 演色性:  $\geq 80$  ●寿命: 60000h
- サイズ:  $\Phi 590 \times 565(\text{mm})$
- PC仕様

# AJA-HB-005

## 屋内用 工場・倉庫・体育館等





消費電力	品番	Plm (有効光束密度)
80W	AJA-HB-005-80WRZ	10700
100W	AJA-HB-005-100WRZ	13500
120W	AJA-HB-005-120WRZ	17400
150W	AJA-HB-005-150WRZ	21200
200W	AJA-HB-005-200WRZ	28900
250W	AJA-HB-005-250WRZ	36600

- 質量: 5.5kg ●電圧: 120~277V
  - 色温度: 5000K ●周囲温度: -40~60°C
  - 発光効率:  $\geq 80\text{lm/w}$  ●力率:  $\geq 0.98$
  - 演色性:  $\geq 80$  ●寿命: 60000h
  - サイズ:  $\Phi 550 \times 380(\text{mm})$
- ※電圧100Vの場合ご相談ください。

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。

# AJA-HB-020

## 屋内用 工場・倉庫・体育館等





消費電力	品番	Plm (有効光束密度)
120W	AJA-HB-020-120RZ	17300
150W	AJA-HB-020-150RZ	21200
200W	AJA-HB-020-200RZ	28900
250W	AJA-HB-020-250RZ	36600
300W	AJA-HB-020-300RZ	46200

- 質量: 8.6kg ●電圧: 120~277V
  - 色温度: 5000K ●周囲温度: -40~60°C
  - 発光効率:  $\geq 81\text{lm/w}$  ●力率:  $\geq 0.98$
  - 演色性:  $\geq 80$  ●寿命: 60000h
  - サイズ:  $\Phi 590 \times 565(\text{mm})$
- ※電圧100Vの場合ご相談ください。

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。

# AJA-FL-001

## 屋内・屋外設置兼用仕様 (IP65)




消費電力	品番	Plm (有効光束密度)
150W	AJA-FL-001-3-150WRZ	21200
200W	AJA-FL-001-3-200WRZ	28900
250W	AJA-FL-001-3-250WRZ	36600
300W	AJA-FL-001-3-300WRZ	46200

- 質量: 9.7kg ●電圧: 120~277V
  - 防水規格: IP65
  - 色温度: 5000K ●周囲温度: -40~60°C
  - 発光効率:  $\geq 81\text{lm/w}$  ●力率:  $\geq 0.98$
  - 演色性:  $\geq 80$  ●寿命: 60000h
  - サイズ:  $\Phi 590 \times 480(\text{mm})$
- ※電圧100Vの場合ご相談ください。

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。

# AJA-FL-002-2



# 屋内・屋外設置兼用仕様 (IP65)



- 質量: 7.4kg ●電圧: 120~277V
  - 防水規格: IP65
  - 色温度: 5000K ●周囲温度: -40~60°C
  - 発光効率:  $\geq 81\text{lm/w}$  ●力率:  $\geq 0.98$
  - 演色性:  $\geq 80$  ●寿命: 60000h
  - 材質: アルミダイキャスト・PC
  - サイズ: L320 × W415 × D320
- ※電圧100Vの場合ご相談ください。


消費電力	品番	Plm (有効光束密度)
80W	AJA-FL-002-2-80WRZ	10700
100W	AJA-FL-002-2-100WRZ	13500
120W	AJA-FL-002-2-120WRZ	17400
150W	AJA-FL-002-2-150WRZ	21200

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。



# AJA-FL-005-SP


# 屋内プールに最適(耐塩塗装) 屋内・屋外設置兼用仕様 (IP65)



- 質量: 6.3kg ●電圧: 120~277V
  - 防水規格: IP65
  - 耐塩塗装
  - 色温度: 5000K ●周囲温度: -40~60°C
  - 発光効率:  $\geq 81\text{lm/w}$  ●力率:  $\geq 0.98$
  - 演色性:  $\geq 80$  ●寿命: 60000h
  - 材質: アルミダイキャスト・PC
  - サイズ: L590 × W600 × D215
- ※電圧100Vの場合ご相談ください。


消費電力	品番	Plm (有効光束密度)
120W	AJA-FL-005-SP-120WRZ	17400
150W	AJA-FL-005-SP-150WRZ	21200
200W	AJA-FL-005-SP-200WRZ	28900

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。

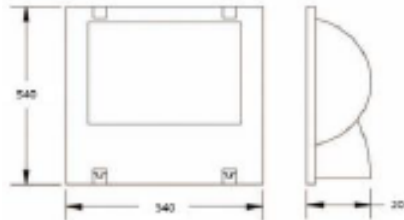

## AJA-FL-009-1


## 屋内・屋外設置兼用仕様 (IP65)

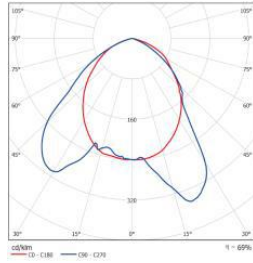

- 質量: 3.8kg ●電圧: 120~277V
  - 防水規格: IP65
  - 色温度: 5000K ●周囲温度: -40~60°C
  - 発光効率:  $\geq 81\text{lm/w}$  ●力率:  $\geq 0.98$
  - 演色性:  $\geq 80$  ●寿命: 60000h
  - 材質: アルミダイキャスト・PC
  - サイズ: L275 × W325 × D110
- ※電圧100Vの場合ご相談ください。


消費電力	品番	Plm (有効光束密度)
40W	AJA-FL-009-1-40WRZ	4430
50W	AJA-FL-009-1-50WRZ	5500

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。

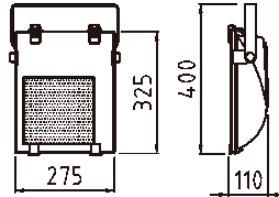

## AJA-FL-009-2


## 屋内・屋外設置兼用仕様 (IP65)



- 質量: 6.3kg ●電圧: 120~277V
  - 防水規格: IP65
  - 色温度: 5000K ●周囲温度: -40~60°C
  - 発光効率:  $\geq 81\text{lm/w}$  ●力率:  $\geq 0.98$
  - 演色性:  $\geq 80$  ●寿命: 60000h
  - 材質: アルミダイキャスト・PC
  - サイズ: L350 × W375 × D140
- ※電圧100Vの場合ご相談ください。


消費電力	品番	Plm (有効光束密度)
80W	AJA-FL-009-2-80WRZ	10700
100W	AJA-FL-009-2-100WRZ	13500

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。

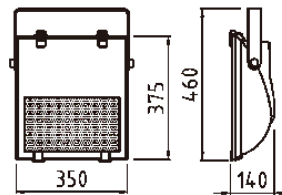

## AJA-FL-009-3

## 屋内・屋外設置兼用仕様 (IP65)



- 質量: 7.3kg ●電圧: 120~277V
  - 防水規格: IP65
  - 色温度: 5000K ●周囲温度: -40~60°C
  - 発光効率:  $\geq 81\text{lm/w}$  ●力率:  $\geq 0.98$
  - 演色性:  $\geq 80$  ●寿命: 60000h
  - 材質: アルミダイキャスト・PC
  - サイズ: L415 × W460 × D160
- ※電圧100Vの場合ご相談ください。

消費電力	品番	Plm (有効光束密度)
120W	AJA-FL-009-3-120WRZ	17400
150W	AJA-FL-009-3-150WRZ	21200

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。

